


不見不散[®]
SEE ME HERE

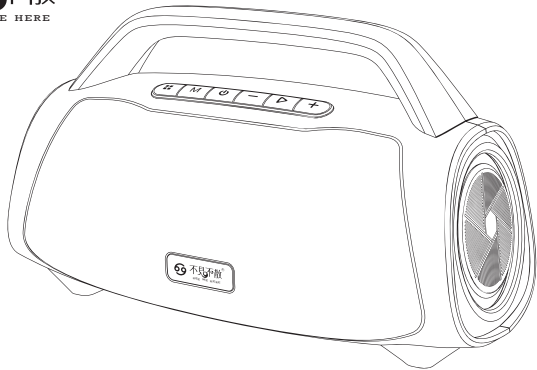

E10K

便携K歌音响

使用说明书
USER MANUAL


01 注意事项

简体中文

- ◆请阅读本说明。
- ◆请遵循本说明。
- ◆请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆请勿在近热源处使用本产品，如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器（包括放大器）。
- ◆请勿堵塞音箱的开口处，勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
- ◆请勿丢弃，避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆请使用音箱额定电压的电源充电器充电。
- ◆如果连接线与您的设备不匹配，请与销售商联系。
- ◆请将音箱调至合适音量，避免对您的听力造成损害。
- ◆无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理，擅自拆卸将使保修失效。
- ◆如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- ◆禁止拆解、撞击、挤压或投入火中；若出现严重鼓胀，请勿继续使用；请勿置于高温环境中，电池浸水后禁止使用。
- ◆电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- ◆消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

02 包装清单


简体中文

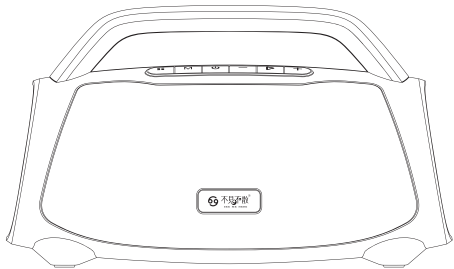

音响主机 1台



无线话筒 1支



USB Type-C充电线 1条



使用指南 1份

03 按键功能指示

简体中文

多功能键

话筒控制:

长按2秒开启话筒配对模式,
再次长按关闭

RGB灯开关控制

短按可以切换RGB灯模式

模式切换:短按模式切换

蓝牙模式/U盘模式/AUX

注:开机默认蓝牙模式

蓝牙断开:长按M2秒断开与当前设备连接,
进入配对状态,再次短按播放键可以回连

模式指示灯

蓝牙模式指示灯闪烁,等待蓝牙配对,连接成功指示灯常亮

电源指示灯:

充电中红色常亮,充满绿色常亮

电量指示:

红色慢闪<10%

10%<=红色<20%

20%<=橙色<55%

55%<=黄色<75%

绿色>=75%



短按:音量增大 长按:下一曲


播放键 短按播放/暂停

短按:音量减小 长按:上一曲

电源键:长按2秒开关机

04 接口功能指示

简体中文

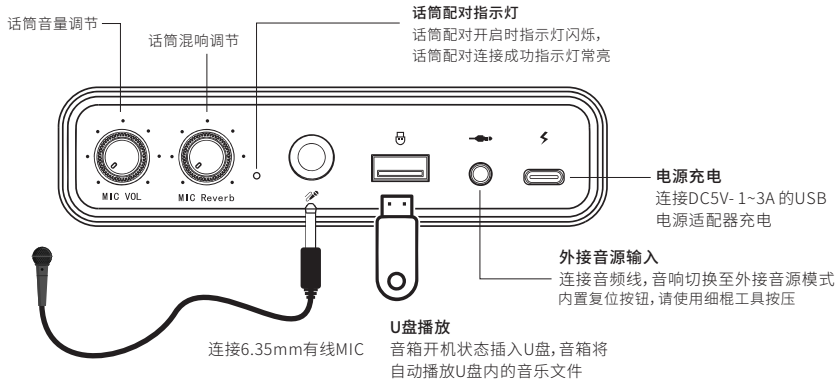

05 蓝牙音频连接

简体中文

1、音响开机


长按电源键2秒开机，开机提示音响起后，LED指示灯闪烁，等待蓝牙配对。

2、连接到移动设备

开启移动设备蓝牙选项，在蓝牙设备列表中找到E10K，连接成功您将听到提示音，同时LED指示灯常亮。

后续使用中，只要保持移动设备的蓝牙开启，即可自动连接。

蓝牙断开:长按2秒M键断开与当前设备连接，进入配对状态，等待连接

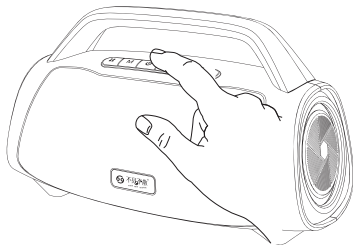

06 无线话筒功能指示

简体中文

话筒指示灯


无线话筒连接指示: 开机连接中绿灯闪烁,
(锁定过的设备慢闪, 未锁定的设备快闪)
连接成功绿灯常亮, 30分钟无连接自动关机。

低电指示: 红灯闪烁电量低于15%

充电指示: 充电中红灯常亮, 充满绿灯常亮

话筒锁定

连接成功后三击电源键锁定设备
(锁定后话筒就只会回连锁定的设备)
双击电源键解除锁定



短按/长按话筒音量加



短按/长按话筒音量减

电源键

长按2秒打开/关闭无线话筒

混响调节


短按混响等级切换, 3档可切换



充电接口

连接输出电压DC5V 1A的
USB电源充电

话筒配对指示灯



话筒指示灯



无线话筒与音响配对


01、音响开机状态，自动开启话筒配对模式，话筒配对指示灯开始闪烁，等待无线话筒配对连接。

02、长按话筒电源按钮2秒开机，话筒指示灯闪烁，稍后话筒自动与音响配对连接，连接成功后，音响话筒配对指示灯与话筒指示灯同时常亮。

其它说明

01、音响支持连接2支无线话筒，如需连接第2支无线话筒，接将第2支话筒开机，稍后即可自动与音响连接。

02、连接成功后的话筒每次开机后都会自动回连30秒，30秒回连失败则进入配对模式。

03、在话筒配对模式时，如10分钟内没配对上话筒，则关闭话筒配对模式，如需继续使用话筒配对模式，可向下长按音响多功能“”键，开启话筒配对模式。

08 音响技术参数

基本参数

音响类型:便携K歌音响

充电方式:USB Type-C DC5V-3A 最大

技术参数

扬声器单元:4英寸全频喇叭*2


低音增强:直径120mm低频辐射器

可播放格式:MP3、WMA、WAV、FLAC、APE (U盘)

产品尺寸:L396.5mm*W185.0mm*H232.0mm

产品重量:2.6KG(不含话筒)

简体中文

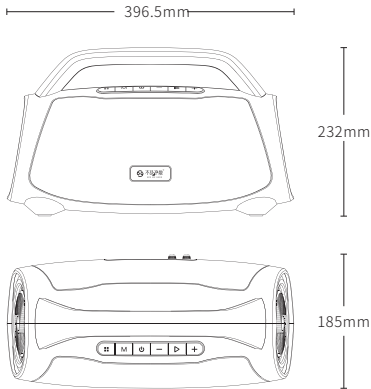

09 话筒技术参数

简体中文

基本参数

电池容量:1500mAh


充电接口:USB Type-C

充电方式:DC5V-1A

充电时间:约3.5小时

产品尺寸:178mm(L)*46.8mm(H)*46.8mm(W)

产品重量:137g

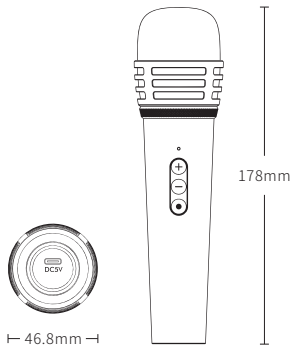



自助售后服务



不见不散公众号

生产企业:深圳市不见不散电子有限公司

地 址: 深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园

电 话: 0755-61181399 网 址: www.hb2099.com